Trix
V 160 „Lollo“

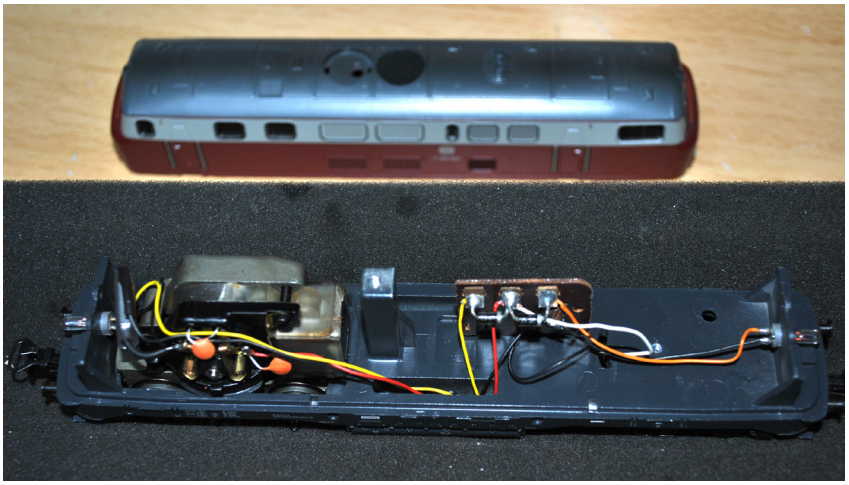

Zum Abnehmen des Lokgehäuses ein Lüftungsgitter im Dach entfernen und die darunter liegende Schraube lösen.

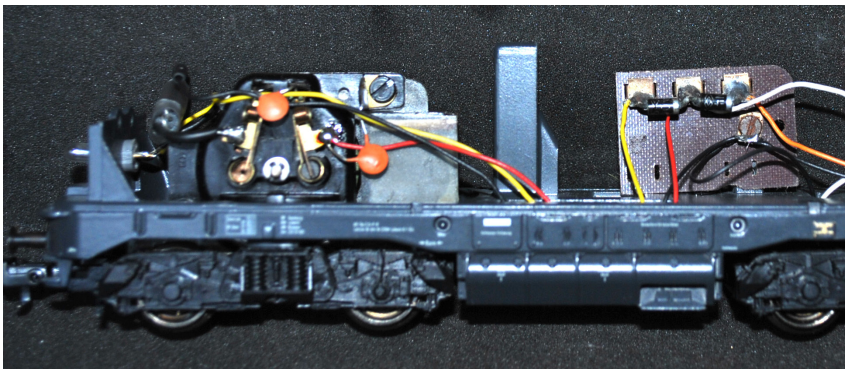

Alle elektronischen Bauteile und Kabel sowie die Beleuchtung können entfernt werden, die stehende Platine wird als Verteiler verwendet.

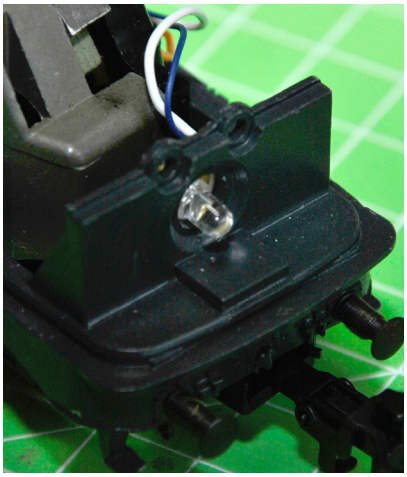

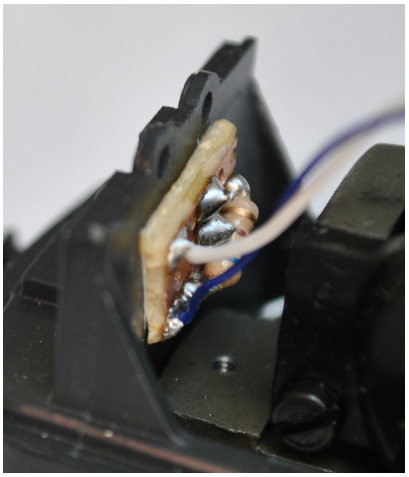

Eine 3-mm-LED auf einer Platine wird hinter die Beleuchtungsöffnung geklebt, das Licht über die Lichtleiter übertragen.

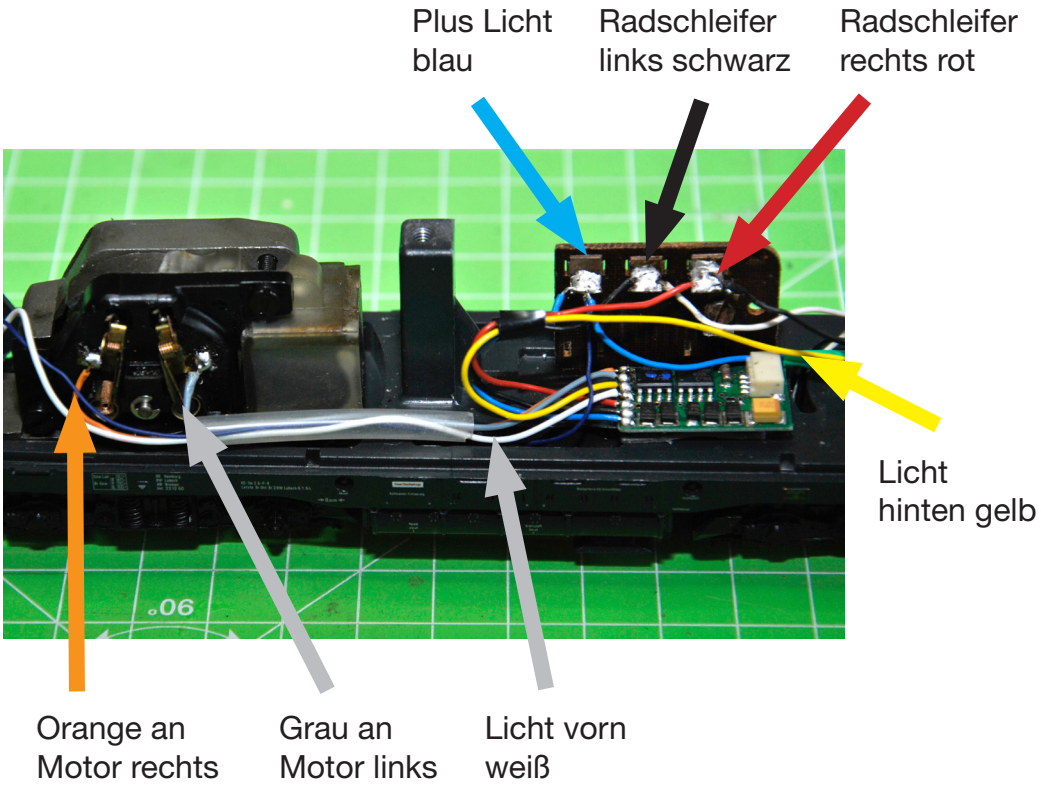

Die V 160, Spitzname Lollo wegen ihrer Rundungen, war der Vorläufer einer ganzen Fahrzeugfamilie.